




# MUSTAFA YONTAR A.Ş.



## KPM 25

## BETON PARKE TAŞI MAKİNASI

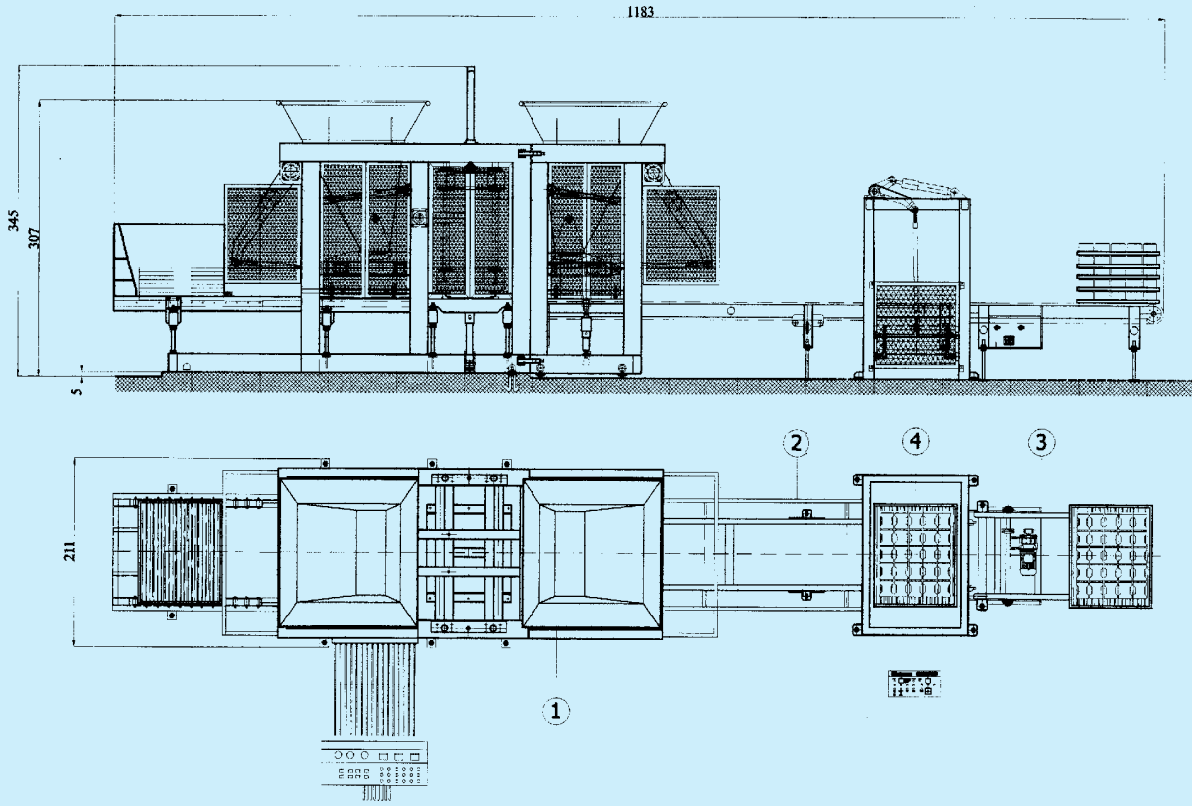

- 1- KPM 25 Çift Bunkerli Beton Parke Makinası
- 2- Makina 1.Zincirli Konveyörü
- 3- Makina 2.Zincirli Konveyörü
- 4- İstifleme Robotu

**MY MUSTAFA YONTAR**  
İNŞAAT MAKİNALARI ve KALIP SAN.TİC.A.Ş.

Tem Otoyolu, Hadımköy Gişeleri Mevkii 34538 Büyükçekmece / İSTANBUL

Tel : +90 212 623 21 21 Pbx Fax : +90 212 623 21 22 Fax : +90 212 623 21 23

e-mail : yontar@mustafayontar.com.tr web : www.mustafayontar.com.tr




KPM 25 BETON PARKE TAŞI MAKİNASI hidrolik baskı ve mekanik vibrasyon esasına göre çalışır. Makina kilitli yada kilitsiz parke taşları, çimtaşları, beton bordürler, yağmur oluğu taşları, biriket ve asmolen gibi prefabrik beton elemanlarının üretimini yapar.

KPM 25, iki harç bunkerli ve istifleme robotlu olarak imal edilmiştir. Çift bunkerli sistem üretilen parke taşlarının üst yüzeyinin daha düzgün, pürüzsüz ve renkli olmasını sağladığı gibi beton renklendirici boyaların sarfiyatını da azaltır.

İstenildiğinde makinada ince harç bölümü (ön bölüm) devre dışı bırakılarak tek tip agregalı ve tek baskılı üretim yapılır.

Tek veya çift bunkerli KPM 25 parke makinalarında istifleme robotu müşteri tarafından talep edilmezse, makinanın önüne iki adet zincirli çıkış konveyörü ilave edilir.

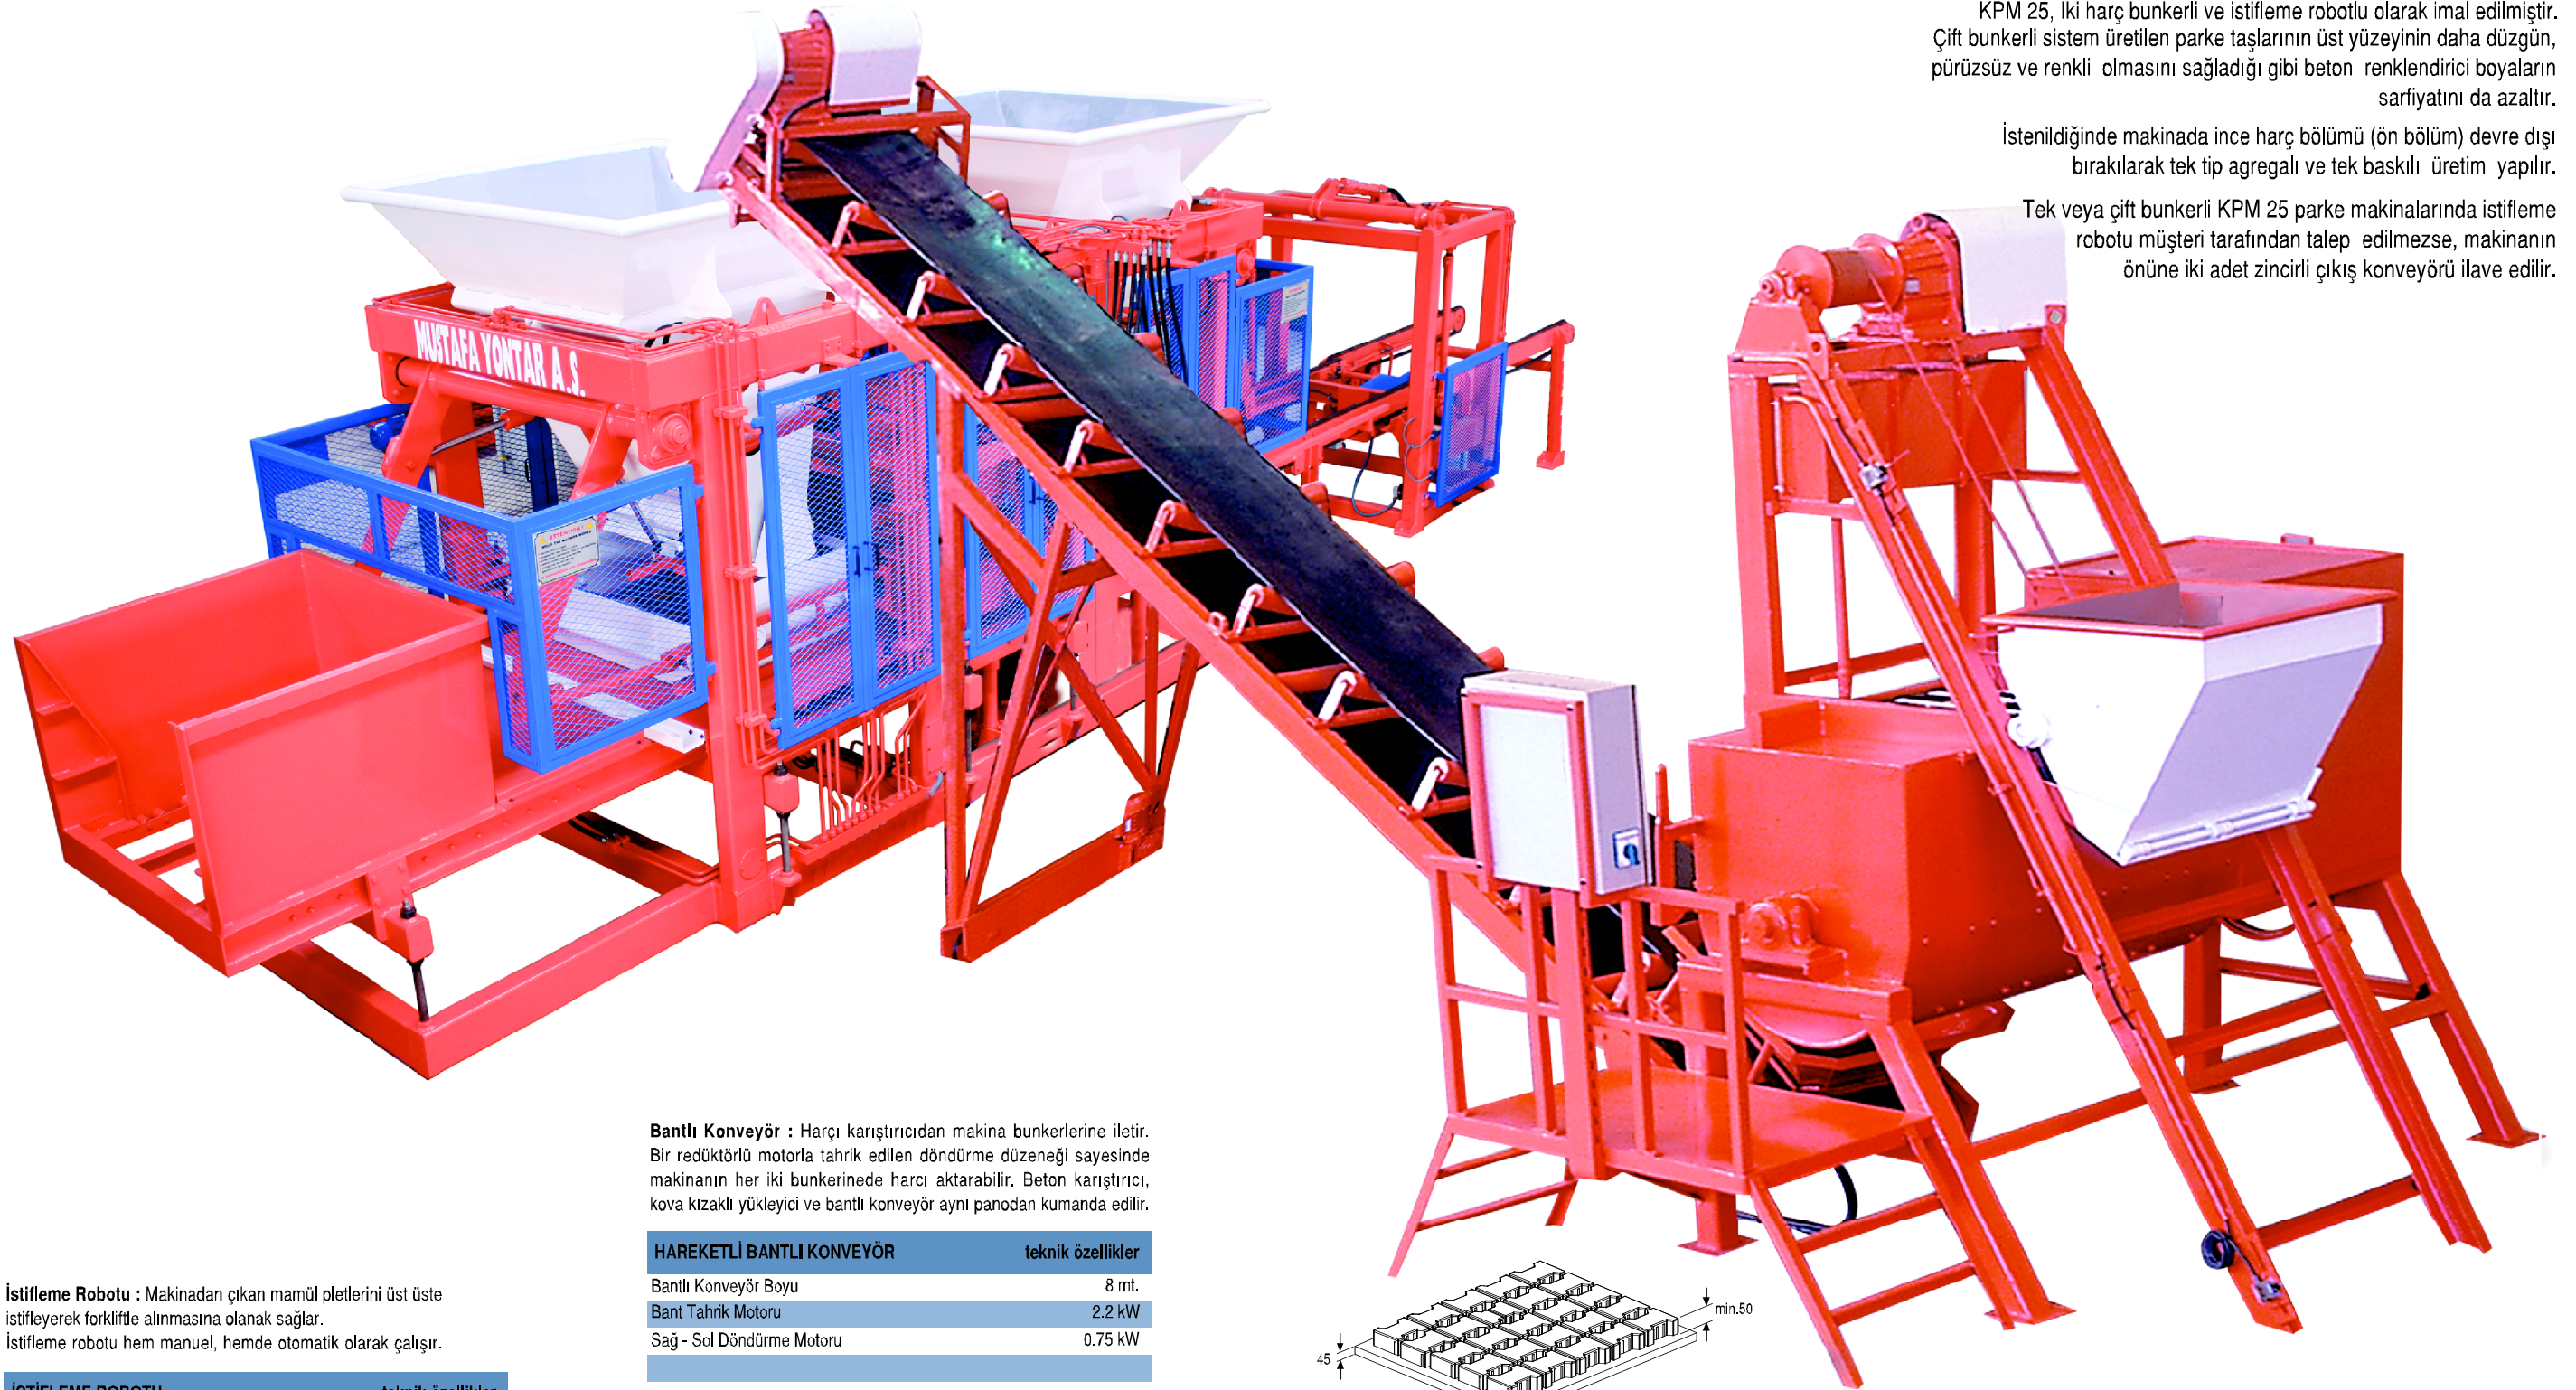





**İstifleme Robotu :** Makinadan çıkan mamül pletlerini üst üste istifleyerek forklitle alınmasına olanak sağlar. İstifleme robotu hem manuel, hemde otomatik olarak çalışır.

| İSTİFLEME ROBOTU         | teknik özellikler |
|--------------------------|-------------------|
| Hidrolik Pompa Motoru    | 4 kW              |
| Hidrolik Pompa Debisi    | 19 lt. / dak.     |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 60 lt.            |
| Zincirli Konveyör Motoru | 2x1.1 Kw          |
| İstifleme Sıra Sayısı    | 5 ÷ 8             |


**Bantlı Konveyör :** Harç karıştırıcıdan makina bunkerlerine iletir. Bir redüktörlü motorla tahrik edilen döndürme düzeneği sayesinde makinanın her iki bunkerinde harç aktarabilir. Beton karıştırıcı, kova kızaklı yükleyici ve bantlı konveyör aynı panodan kumanda edilir.

| HAREKETLİ BANTLI KONVEYÖR | teknik özellikler |
|---------------------------|-------------------|
| Bantlı Konveyör Boyu      | 8 mt.             |
| Bant Tahrik Motoru        | 2.2 kW            |
| Sağ - Sol Döndürme Motoru | 0.75 kW           |

| CBK 300 CEBRİ BETON KARIŞTIRICI | teknik özellikler       |
|---------------------------------|-------------------------|
| Karıştırıcı Kapasitesi          | 5 m <sup>3</sup> / saat |
| Karıştırıcı Kazan Hacmi         | 1000 litre              |
| Yükleyici Kova Hacmi            | 300 litre               |
| Toplam Motor Gücü               | 14 Kw                   |

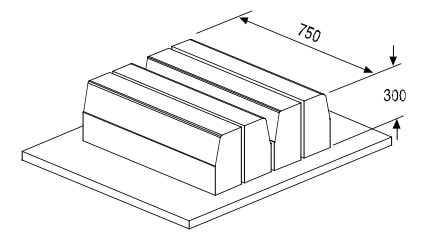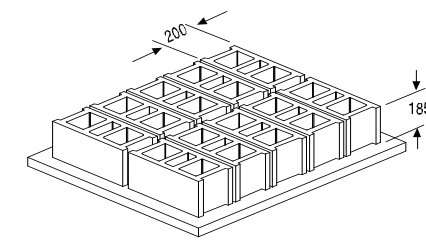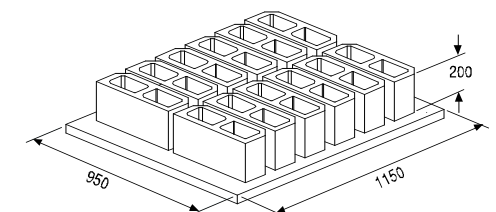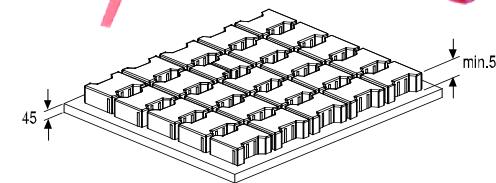




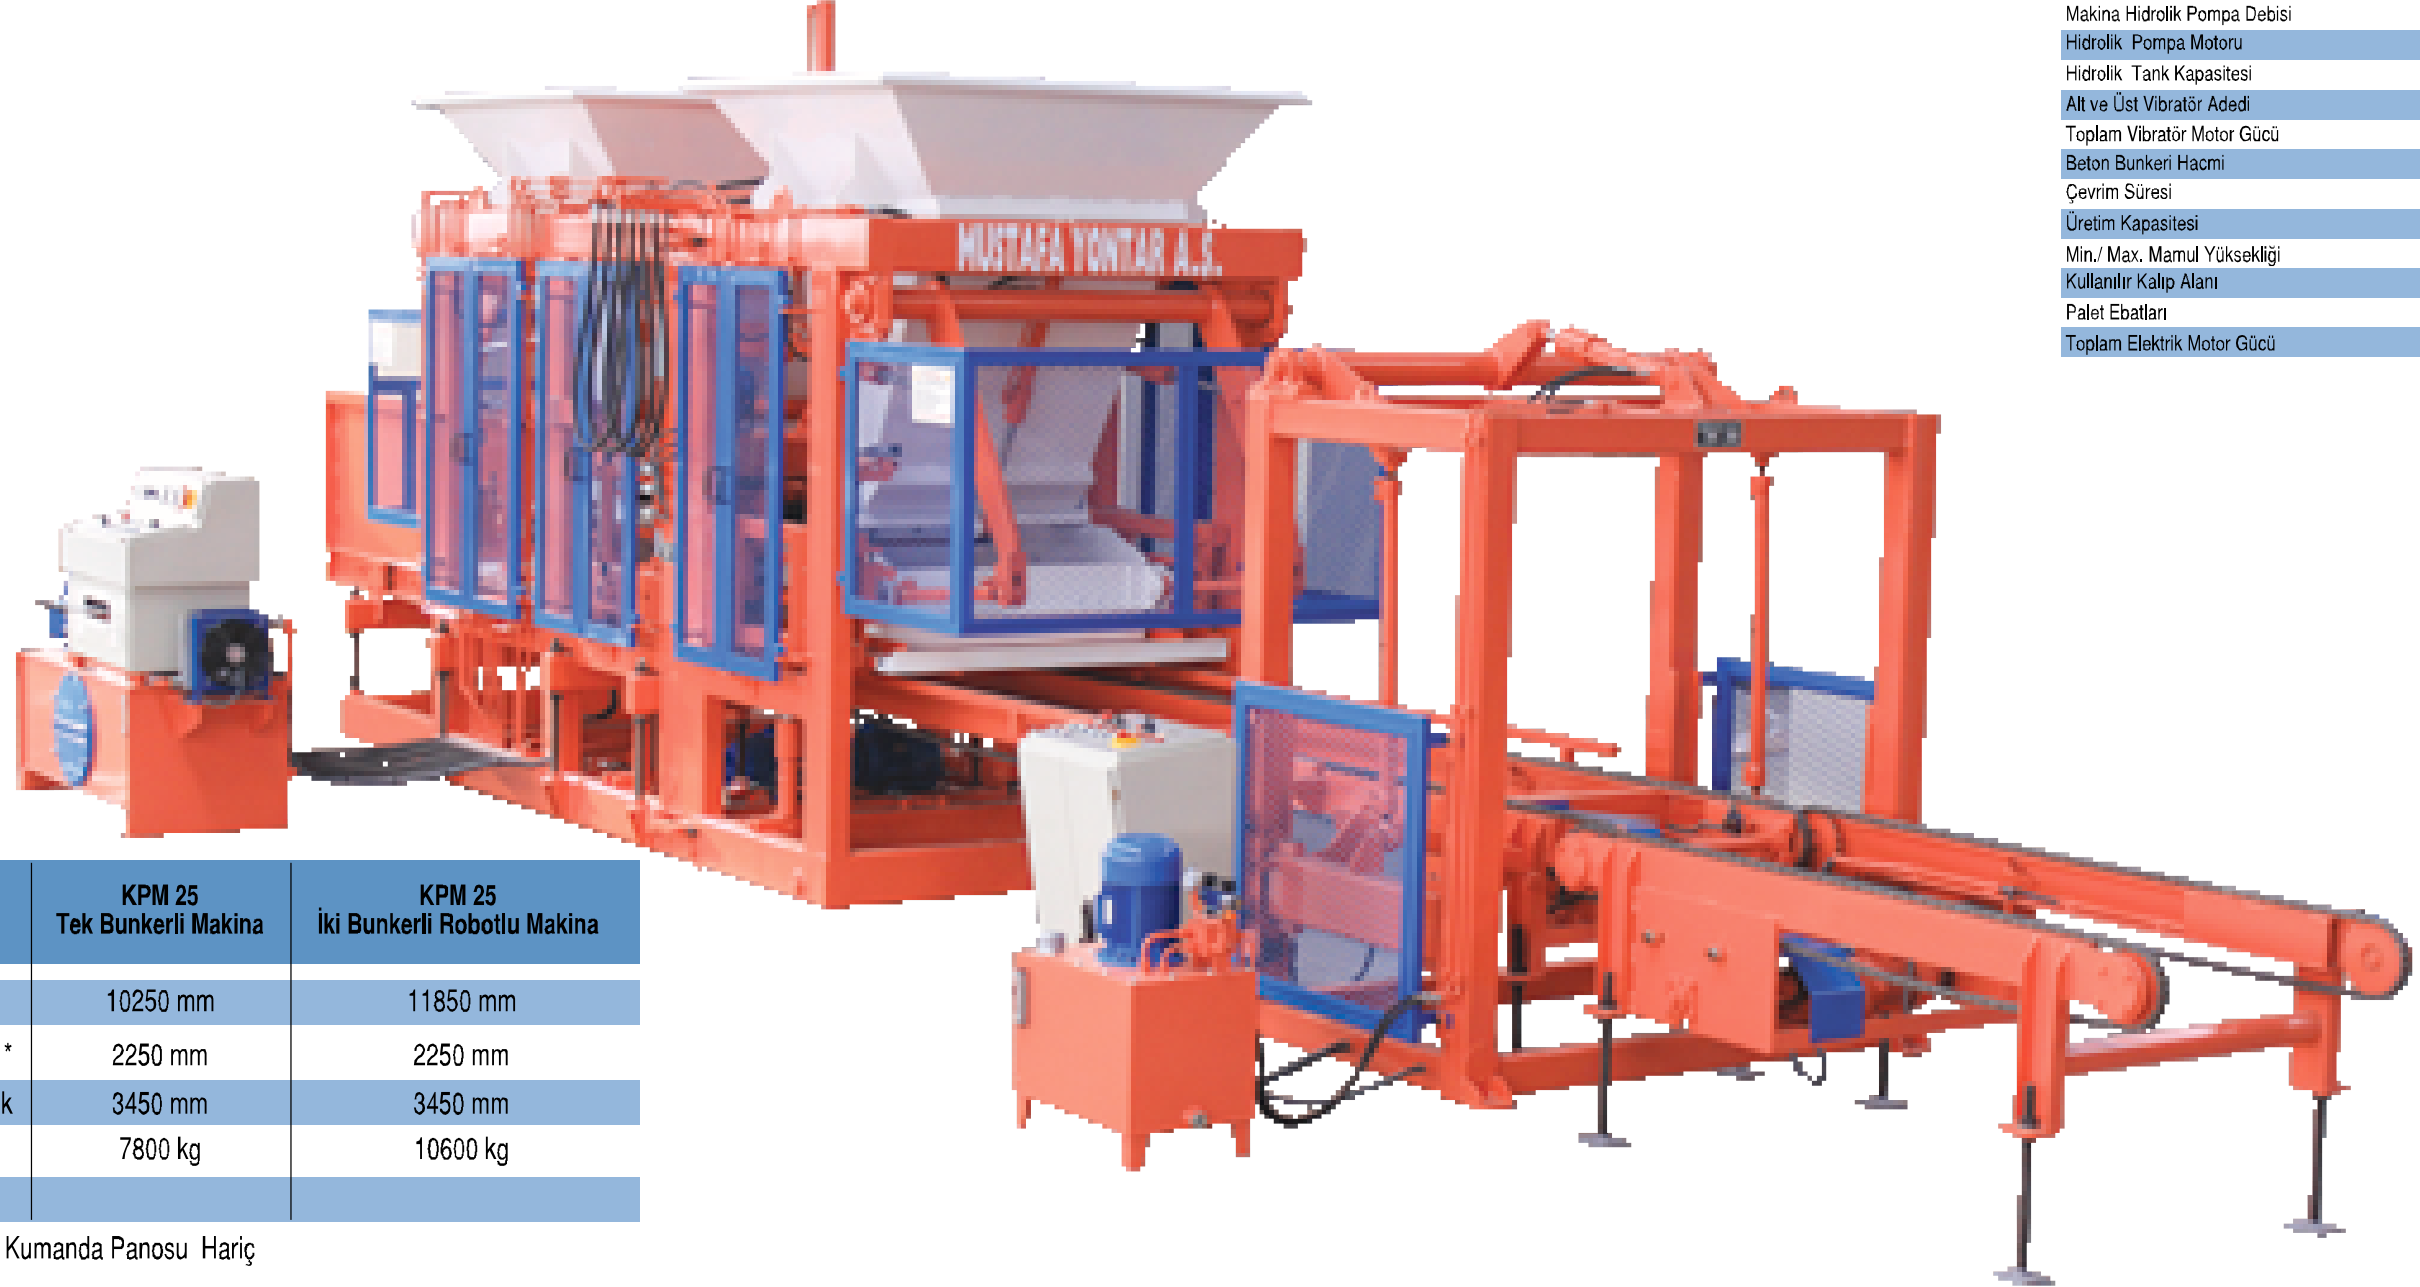


| KPM 25 Parke Taşı Makinası   | teknik özellikler             |
|------------------------------|-------------------------------|
| Makina Hidrolik Pompa Debisi | 58 lt / dak.                  |
| Hidrolik Pompa Motoru        | 15 Kw                         |
| Hidrolik Tank Kapasitesi     | 350 litre                     |
| Alt ve Üst Vibratör Adedi    | 2 x 2 = 4 Adet                |
| Toplam Vibratör Motor Gücü   | 15.4 Kw                       |
| Beton Bunker Hacmi           | 2 x 1500 litre                |
| Çevrim Süresi                | 45 / 50 sn.                   |
| Üretim Kapasitesi            | 50 / 55 m <sup>2</sup> / saat |
| Min./ Max. Mamul Yüksekliği  | 50 mm / 300 mm                |
| Kullanılır Kalıp Alanı       | 860 mm x 1050 mm              |
| Palet Ebatları               | 950 x 1150 x 45 mm            |
| Toplam Elektrik Motor Gücü   | 37.6 kW                       |

| Makina Tipleri  | KPM 25 Tek Bunkerli Makina | KPM 25 İki Bunkerli Robotlu Makina |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Makina Ebatları | Uzunluk                    | 10250 mm                           |
|                 | Genişlik *                 | 2250 mm                            |
|                 | Yükseklik                  | 3450 mm                            |
| Toplam Ağırlık  | 7800 kg                    | 10600 kg                           |

(\*) Hidrolik Ünite ve Kumanda Panosu Hariç

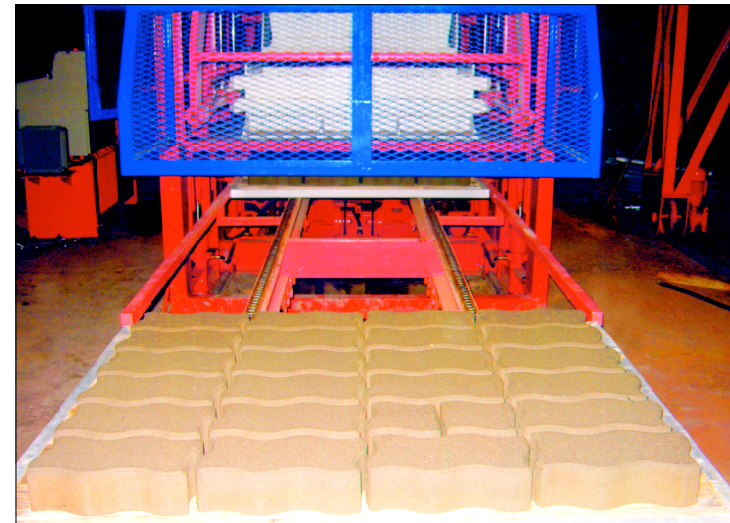



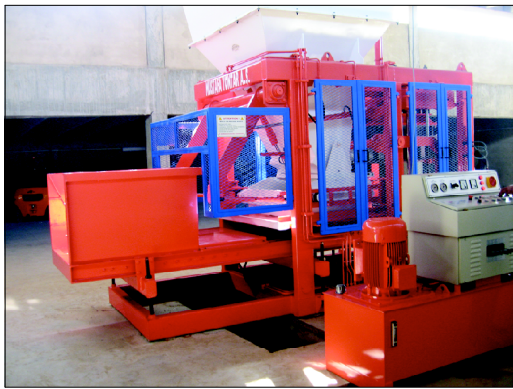

İnce harç bölümünün kullanılmadığı; biriket, asmolon ve bazı özel bloklar ile tek agregalı beton parke taşı üretmek isteyen müşterilerimiz için KPM 25 tek bunkerli olarak da imal edilmiştir.

Tek bunkerli KPM 25 Beton Parke Makinaları, müşterinin talebine göre istifleme robotlu olarak da imal edilir.